

QUALIS

Badmeubel

Gebruikershandleiding



60 × 47 cm
80 × 47 cm



Ga voor meer informatie over onze producten naar:

www.vastgoedsanitair.com


Gefeliciteerd met je nieuwe QUALIS badmeubel. Om nog lang plezier te hebben van dit meubel en optimale levensduur te garanderen is het belangrijk het meubel zorgvuldig te installeren en te onderhouden. Lees daarom eerst aandachtig de gebruikershandleiding en houd deze bij het monteren bij de hand.

Installatie aanwijzingen badmeubel


Benodigde gereedschappen:

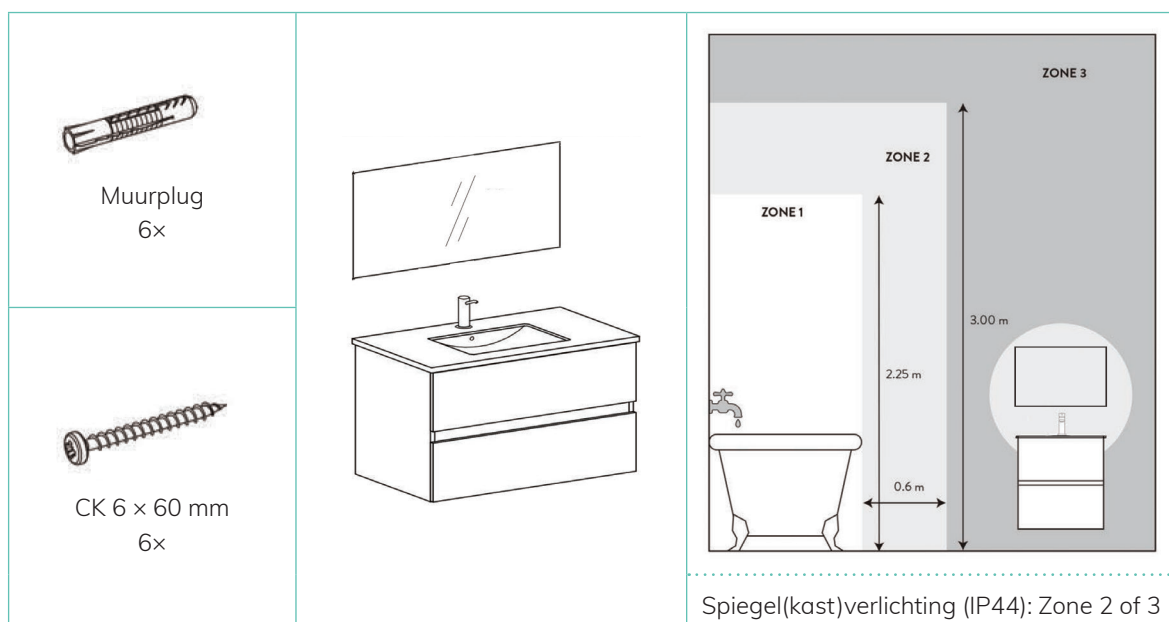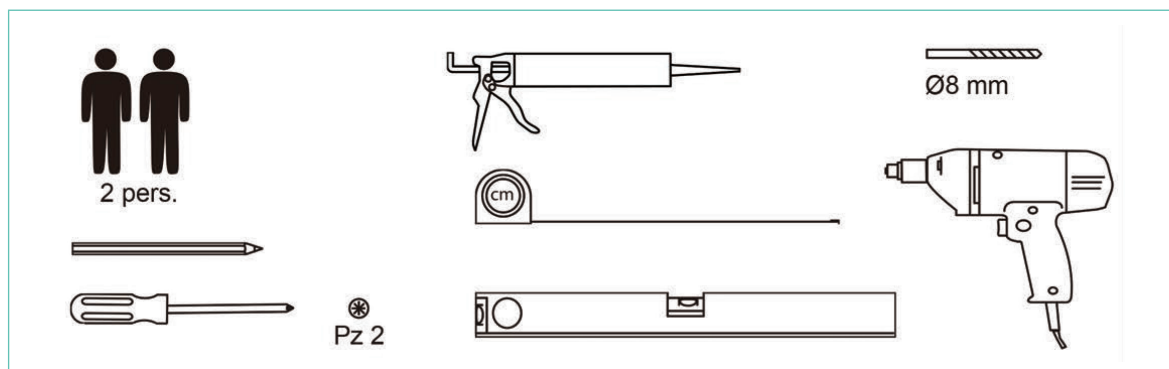


Losse artikelen:

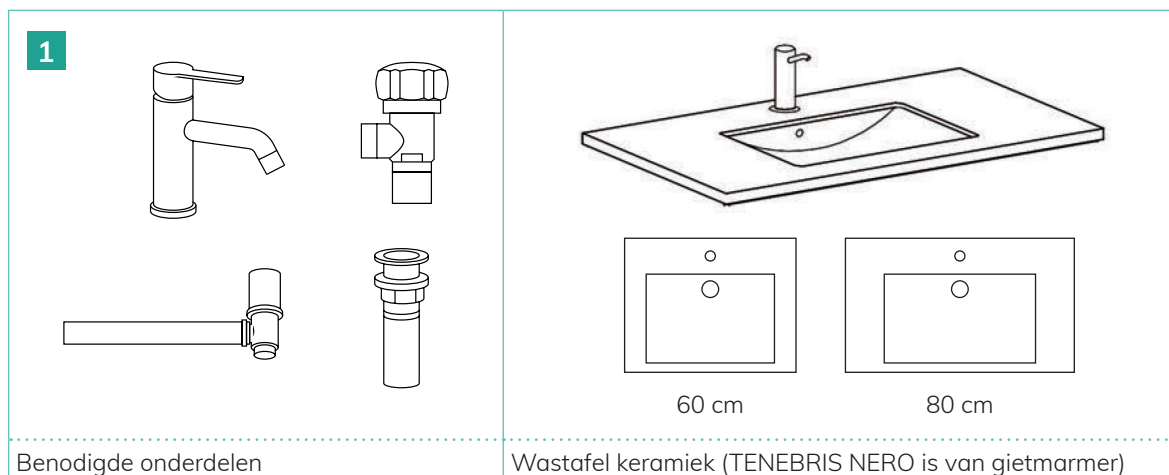

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is.
Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw QUALIS dealer.
De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd. Lees vóór montage de complete handleiding goed door.

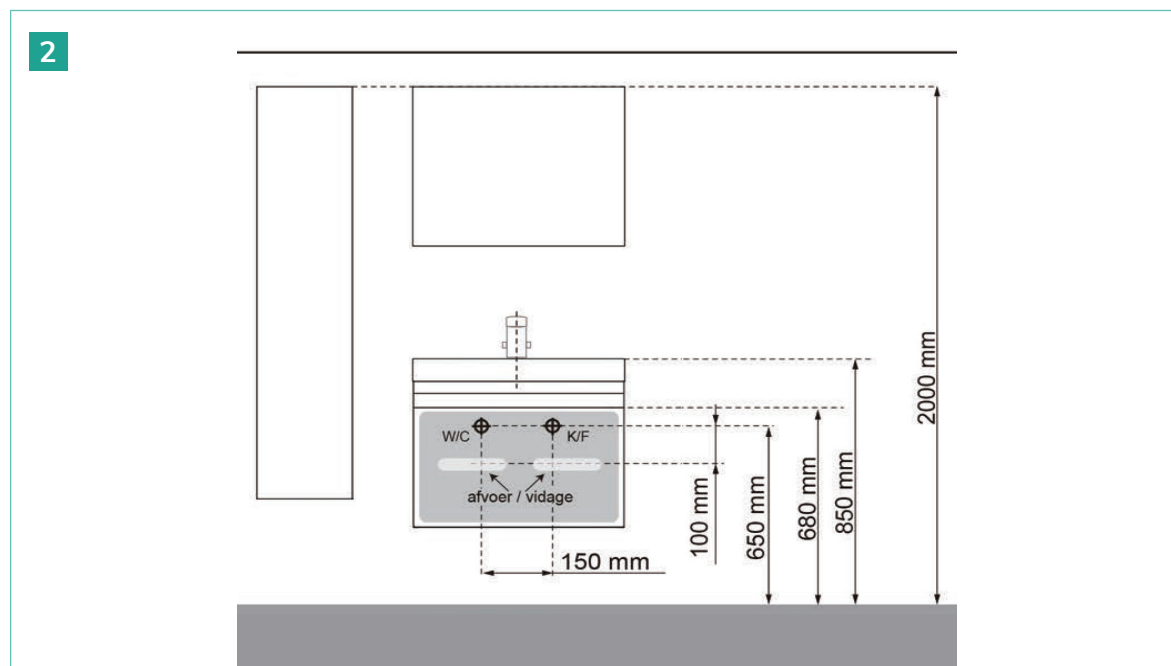


De advieshoogte voor de watertoevoerpunten is 650 mm en voor de waterafvoer 550 mm. Indien gewenst kunnen deze aansluitingen echter ook op een andere positie geplaatst worden. We adviseren om de afvoer niet recht achter de ladeuitsparing te plaatsen zodat er ruimte is voor de zwanenhals van de sifonset.

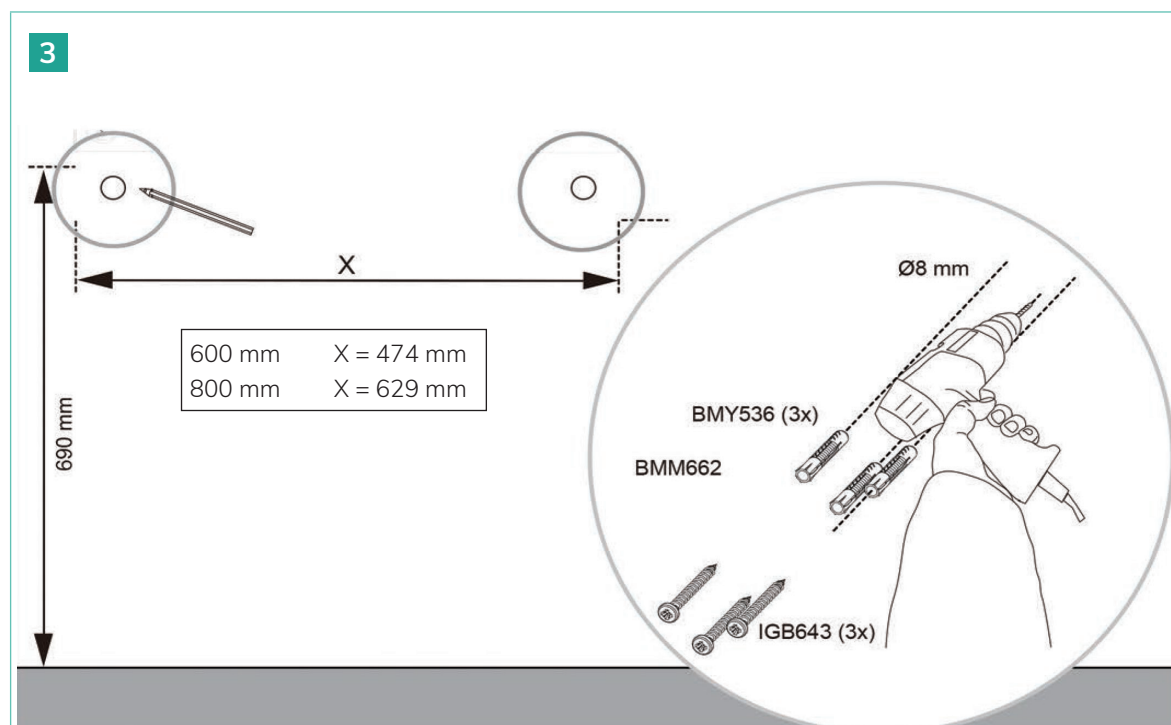

! Let op dat u niet in leidingen boort!


4

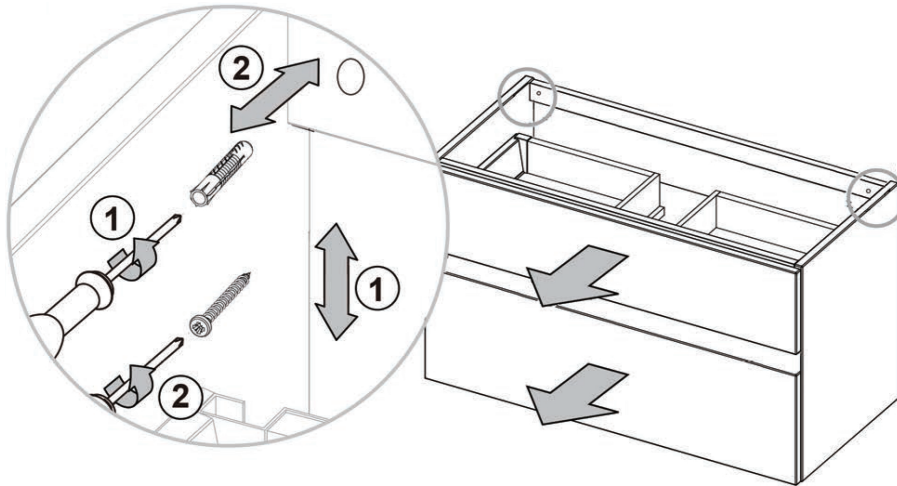

Gebruik de ophanghaken om de onderkast waterpas aan de muur te hangen.

Tip: verwijder de lades om het ophangen van de kast te vergemakkelijken.


5

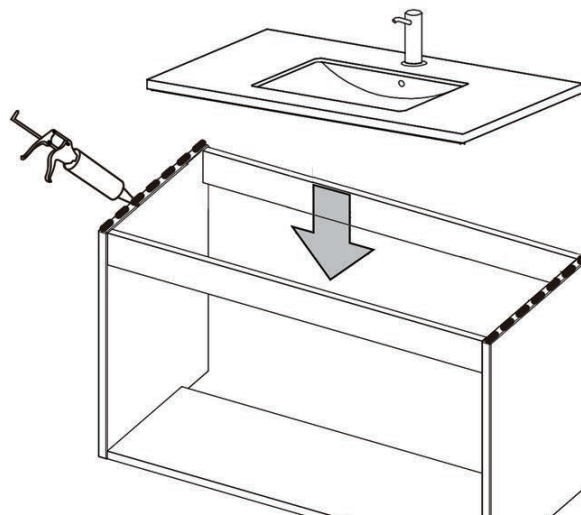



Breng kit aan op beide zijpanelen en plaats de wastafel op de kast.

Tip: monteer de kraan en afvoerplug voordat u de wastafel op het meubel plaatst.

6

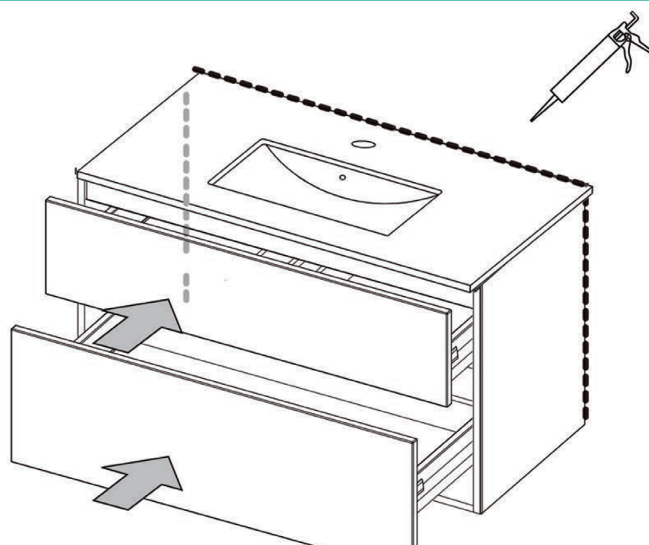

Kit het meubel langs de muur. Sluit de afvoer aan en plaats de lades terug in de kast.

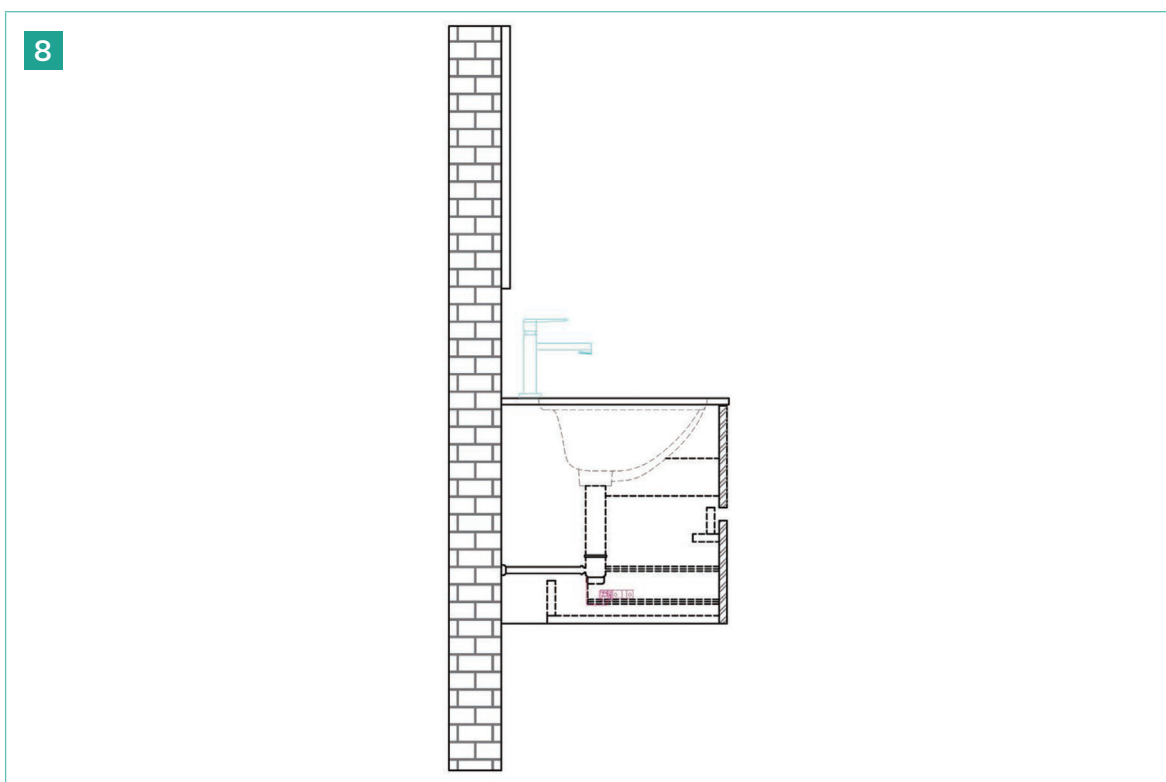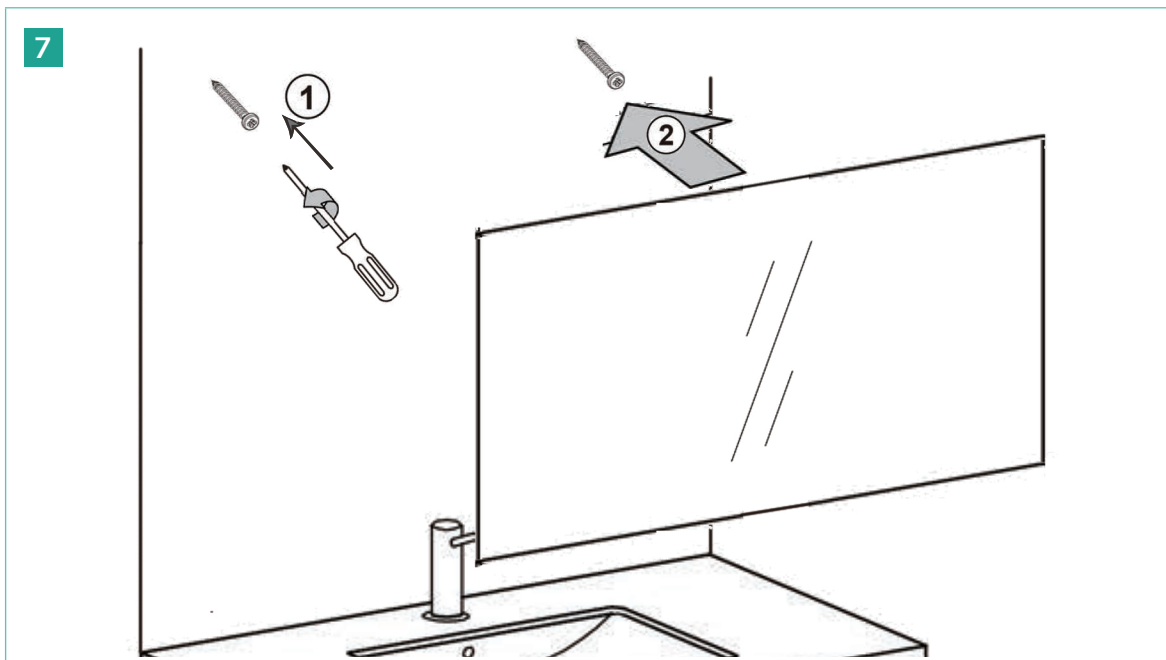

Om de afvoer aan te sluiten dienen de volgende elementen aanwezig te zijn:

- 1 een afvoerplug (bijgeleverd)
- 2 een sifon (bijgeleverd)

Monteer alle onderdelen in elkaar zoals aangegeven in bovenstaand schema. De juiste hoogte tot de afvoer in de muur kan bereikt worden door de verticaal geplaatste pijp op de juiste lengte te zagen. Let op dat de lades geen onderdelen van de afvoer raken als ze worden gesloten.

Let op: installatie met een dubbele afvoer in de wastafel en één enkele afvoer vanuit de muur is ook mogelijk.



Zorg in dat geval eerst dat de beide afvoeren met elkaar verbonden worden voordat deze naar de sifon gaan. Hiervoor zijn Y-splitsingen verkrijgbaar.

Technische informatie mengkraan wastafel

- Materiaal buitenmateriaal: roestvrij staal
- Toevoerleidingen met 1/2" knelkoppelingen
- Het waterverbruik is beperkt tot maximale stroomsnelheden zoals aangegeven door de bijbehorende productmarkeringen
- Cartouche met keramische schijf
- CE & ACS gecertificeerd
- Deze kraan is ontworpen om door één gat te worden geïnstalleerd, Ø 35 mm

Installatie aanwijzingen

Benodigde gereedschappen:

		
Verstelb. moersleutel	Inbussleutel	Kruiskopschroevendraaier







Voorafgaand aan installatie:

- 1 Controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn.
- 2 Controleer voorafgaand aan installatie of alle toevoerleidingen schoon zijn en of er een hoofdkraan aanwezig is.
- 3 De waterdruk moet liggen tussen, 1,5L en 8L (met inbegrip van de combinatie van toevoerleidingen voor warm en koud water).
- 4 De afbeeldingen in de aanwijzingen dienen slechts ter referentie en lijken mogelijk niet precies op de kraan die u heeft aangeschaft. Neem in geval van problemen contact op met een erkend installatiebedrijf.
- 5 Als u gedurende langere tijd van huis zult zijn draai dan de hoofdkraan dicht.


Dagelijks onderhoud:

- 1 Gebruik een zachte doek en azijn voor het verwijderen van watervlekken.
- 2 Controleer de beluchter (indien van toepassing) regelmatig op kalkaanslag wanneer de doostroming van water niet optimaal is.
- 3 GEEN bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken om aantasting van de afwerkingslaag te voorkomen.

 **Nieuwe kraan?** Voor montage altijd leidingen doorspoelen!

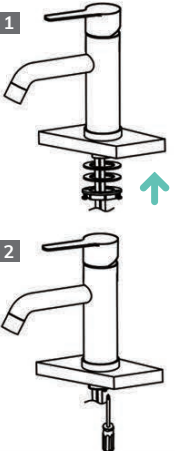1 	2 	3 
Verwijder de borgring, de metalen ring, de rubber ring en de slangkoppeling (indien aanwezig).	Schroef de warme en koude flexibele slangen met de hand vast aan de kraan. Gebruik GEEN sleutel om de slangen vast te draaien, aangezien dit de slang en/of het schroefdraad kan beschadigen.	Steek de kraan door de opening.
4 	5 	6 
Plaats de rubber ring, gevolgd door de metalen ring en de borgring terug. Draai met een schroevendraaier de borgring vast.	Bevestig de flexibele slang op de watertoevoer.	Verwijder na installatie van de kraan de beluchter en laat de kraan gedurende 1 minuut lopen om eventuele vervuiling af te voeren. Sluit de kraan en plaats de beluchter terug.

Afmetingen:

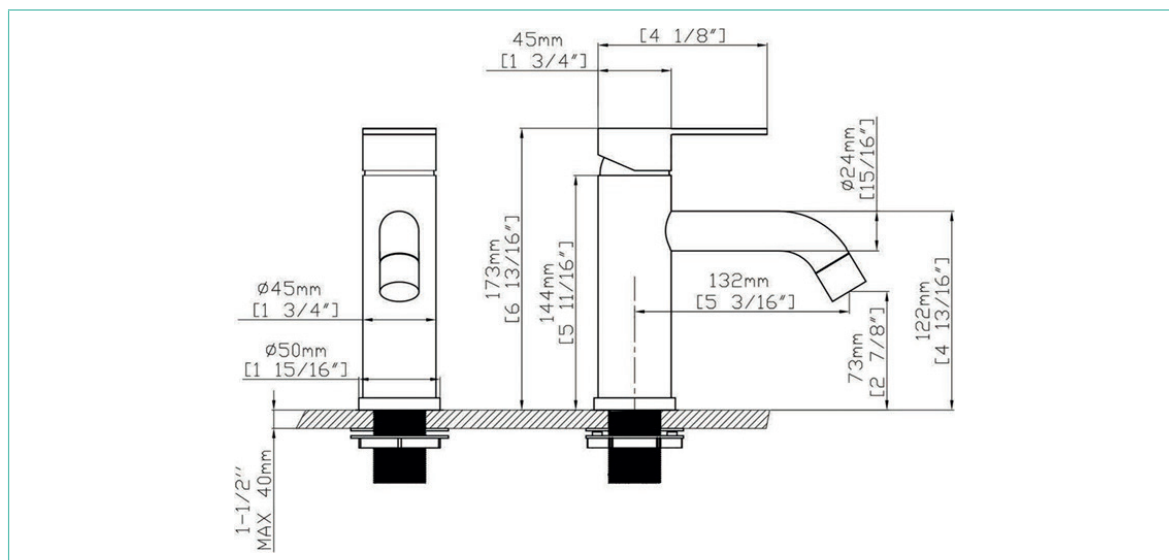

Garantie

QUALIS geeft 3 jaar garantie op kasten, spiegels en spiegelkasten vanaf het moment van aankoop mits correct geïnstalleerd en onderhouden zoals aangegeven in deze bijlage. QUALIS geeft 1 jaar garantie op QUALIS spiegellamp (niet bijgeleverd).

Deze garantieperiode gaat in op de dag dat het badmeubel is ontvangen. Om in aanmerking te komen voor garantie moet je rekening houden met de volgende punten:

- Pas bij het uitpakken op dat het meubel niet is beschadigd. Controleer het badmeubel meteen na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct bij je leverancier. Gemonteerd is geaccepteerd. Retouren worden alleen geaccepteerd in originele en onbeschadigde verpakking.
- Binnen de geldende garantietermijn wordt garantie gegeven op materiaal-, constructie- en fabricagefouten.
- Zorg voor een voldoende geventileerde ruimte. Indien het meubel vochtig is geworden, maak het meubel dan droog om opzwellings te voorkomen. Opzwellings valt niet binnen de garantie.
- Zorg dat het meubel spatwatervrij wordt opgehangen en plaats het meubel nooit in directe omgeving van een douche of bad zonder vaste scheidingswand ertussen.
- Laat de elektra aansluiten door een erkend elektromonteur.

QUALIS verleent geen enkele garantie indien de instructies niet worden of zijn opgevolgd. Aanspraak op een eventuele garantie dient altijd via een van onze dealers te verlopen. Veronderstelde artikelen met een defect veroorzaakt door het productieproces en binnen de garantie periode na aankoop zal door QUALIS beoordeeld worden.

Reiniging & onderhoud

Om schade en klachten te voorkomen moet zowel bij gebruik als bij reiniging van kranen en badmeubels dit reinigingsadvies opgevolgd worden. Schade die door onzorgvuldig gebruik of reiniging is ontstaan valt niet onder de QUALIS garantiebepalingen.

QUALIS artikelen zijn óf volledig messing verchromd óf volledig messing met een geborstelde nickel finish en gecoat met een speciale vernislaag (GN finish). Chrom, GN finishes en QUALIS artikelen van ABS kunststof of RVS zijn gevoelig voor agressieve zuren.

QUALIS adviseert:

- Maak het meubel schoon met een vochtige doek, zonder zeep of schoonmaakmiddel. Droog het meubel na schoonmaken.
- Verwijder hardwatervlekken met een zachte doek en azijn.
- Bij kalkaanslag een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur te gebruiken.
- Ieder product na reiniging goed af te spoelen. Er mag geen reinigingsmiddel achterblijven op het product.
- Reinigingsmiddelen altijd eerst op doek of spons aan te brengen en niet direct op de kraan of douche.
- Van toepassing op hoogglans onderbouw-kast: Bij lichte krassen kan de kast gepolijst worden.

QUALIS raadt af:

- Een reinigingsmiddel dat zoutzuur, azijnzuur, fosforzuur of een ander schadelijk agressief zuur of chloor bevat te gebruiken.
- Schuurmiddelen zoals schuursponsjes of microvezeldoekjes te gebruiken.

Dagelijks onderhoud:

- Indien de waterdruk niet optimaal is, controleer de beluchter (indien aanwezig) dan dagelijks op kalkaanslag. Reinig of vervang de beluchter indien nodig.
- Bij vragen over het onderhoud neemt u altijd contact op met uw QUALIS dealer.

QUALIS Projects BV Kweldergras 5, 9738 AJ Groningen, The Netherlands

T +31(0)50-2087045 • info@vastgoedsanitair.com • www.vastgoedsanitair.com

V1.0 | juni 2021

Onze keurmerken

